

Coll Fire B 75

15

R3

KIIRÜLEVAADE: TUGEVUSED

Esimene tuletõkkega lint

- Monoliitne butüülteip
- B-klassi tulekindluse sertifikaat, mis vastab avalike hoonete miinimum-standarditele
- Sobib eriti hästi USB Fire Zero ja USB Vita tihendamiseks
- Seda iseloomustatakse kui kõrge tihedusega butüüllimi, mis sobib igale kattepinnale

Omadused:



Klassifikatsioon:




Tehniline andmeleht

Liim		butüül
Liimi kandja materjal		Alu / PET
Kaitsevooder		JAH
TVOC-test	ISO 16000-6	30 µg/m³
Paksus		0,6 mm
Sd väärtus	UNI EN 1931	1632 m
Tõmbetugevus MD/CD**	EN 12311-1	185/200 N / 50 mm
Venimine katkemisel MD/CD**	EN 12311-1	10/20%
Probe Tack	ASTM D 2979	7,0 N
180° koorumistugevus	ASTM D 1000	27 N/cm
Tahke sisu		100%
Auru läbipääsu takistus µ	EN 1931	2 720 000
Heitkogused	EMICODE®	EC1 PLUS
Töötemperatuur		+0 °C / +40 °C
Temperatuurikindlus		-30 °C / +90 °C
Tuleohutusklass	EN 13501-1	B-s1, d0
UV-stabiilsus		kõrge*
Säilituskoht		kuiv koht, UV-kiirte eest kaitstud, ~ 20 °C
Säilitusaeg		max 12 kuud

*viidates Kesk-Euroopa kliimale

**MD = pikisuunaline CD = põikisuunaline

Riwega Srl ei vastuta oma toodete hooletust ja valest kasutamisest põhjustatud kahjude eest

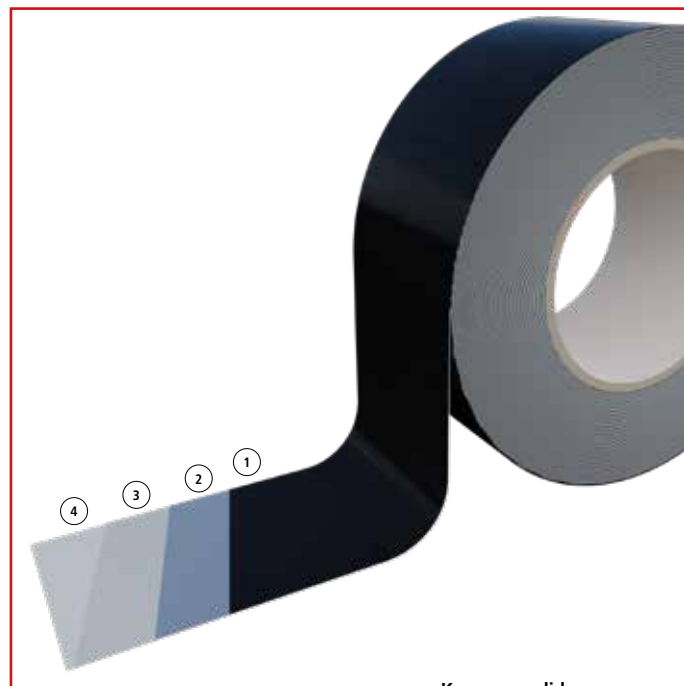

Komponendid:

- PET kile ①
- Alumiiniumkile ②
- Butüüllim ③
- Silikonvooder ④

Koodid ja mõõtmed

Versioon	Kood	Mõõtmed (mmx)	Kast (tk)	Kaubaalus (kast)
Coll Fire B 75	02044060	75x10	8	100