


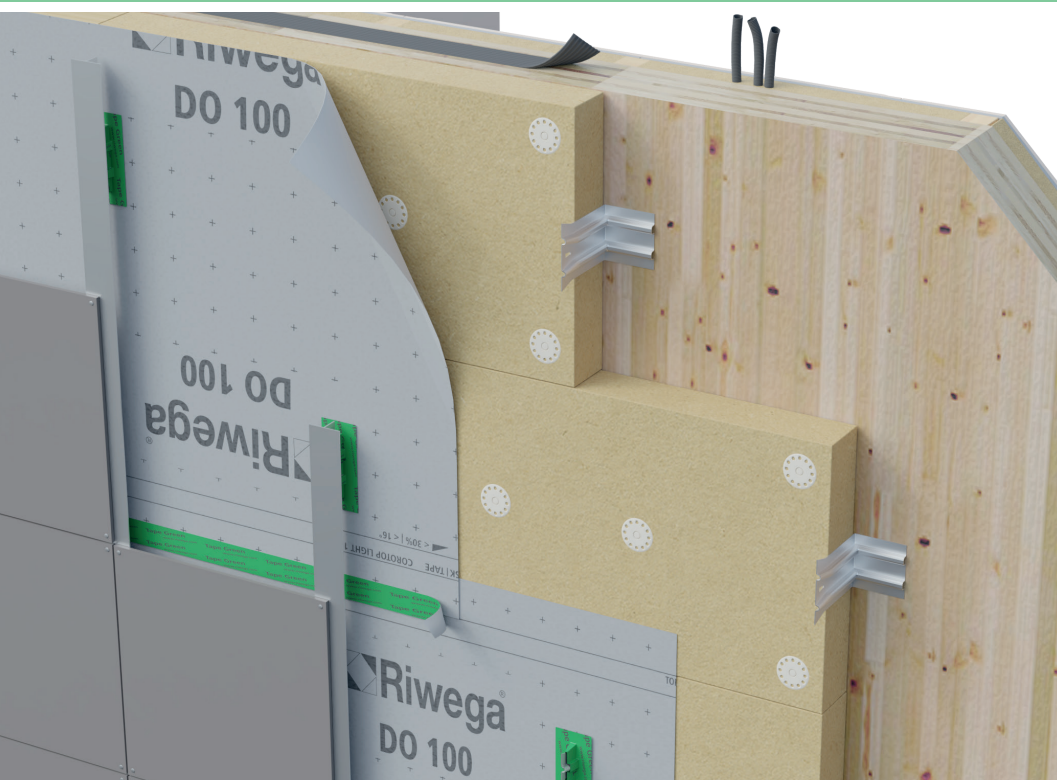

KIIRE ÜLEVAADE: EELISED


Ülikerge kaaluga lahendus seintele

- Väga hea õhuringlusega veekindel membraan
- Kõige kergem membraan lauskattega ventilatsiooniga fassaadide tuule- ja veekindluse tagamiseks
- 100% täielikult ringlusse võetavast polüpropüleenist

Omadused:



Klassifikatsioon:

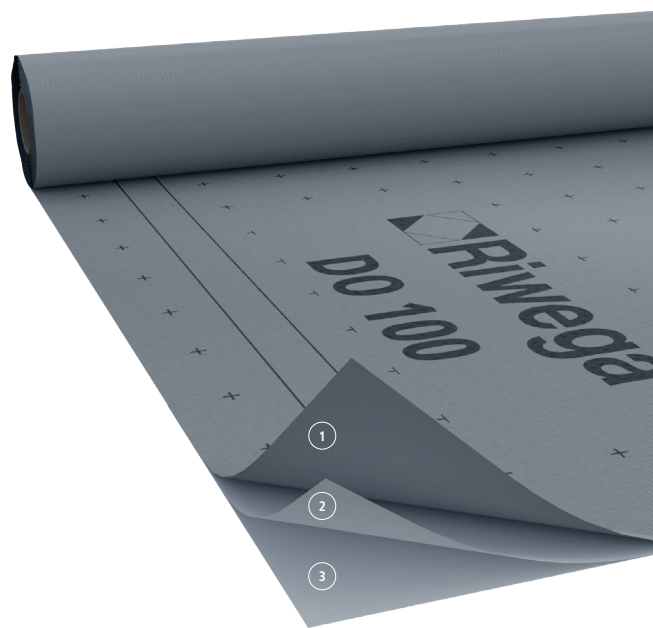

Tehnilised andmed		
Materjal	PP.PP.PP	
Kile	PP	
Värvus	Hall	
Kasutamine PV paneelide all	EI	
Mass pinnaühiku kohta	EN 1849-2	100 g/m ²
Paksus		0,40 mm
Sd väärtus	EN ISO 12572	0,03 m
Veeauru läbilaskvus	EN ISO 12572	~ 1000 g/m ² /24 h
Veesammas	EN 20811	>200 cm
Paduvihmakatse	TU Berlin	sooritatud
Vee läbivoolukindlus	EN 1928 (Met. A)	W1
Tõmbetugevus MD/CD*	EN 12311-1	250/150 N/50 mm
Pikenemine MD/CD*	EN 12311-1	80/120%
Rebenemiskindlus MD/CD*	EN 12310-1	120/150 N
Tulepüsivusklass	EN 13501-1	E
UV-kindlus		2 kuud
Temperatuurikindlus		-40/+80 °C

**MD = pikisuunaline CD = ristsuunaline

Riwega Srl ei vastuta toodetele hooletu ja ebakorrekse kasutamisega tekitatud kahjude eest

Koostis:

UV-kindel mittemärguv PP kaitsekiht ①

Mikropoorne PP kile ②

PP kaitsekiht ③

Koodid ja mõõdud

Kood	Kood TOP SK	Laius (m)	Pikkus (m)	Kogus kaubaalusel (m ²)
02010186	-	1,5	50	2250
020101860	-	3,0	50	4500