DS 188 ALU

KIIRE ÜLEVAADE: EELISED

Suurima jõudlusega peegeldava toimega aurutõkkemembraan

- Aurutõke
- Tugiseintel ja ripplagedel võimendab peegeldav pind sisesoojuse peegeldumist
- Suur mehaaniline vastupidavus tänu võrkarmatuurile
- Vähendab veeauru läbipääsu ja tagab täielikult õhukindla hoonekarbi

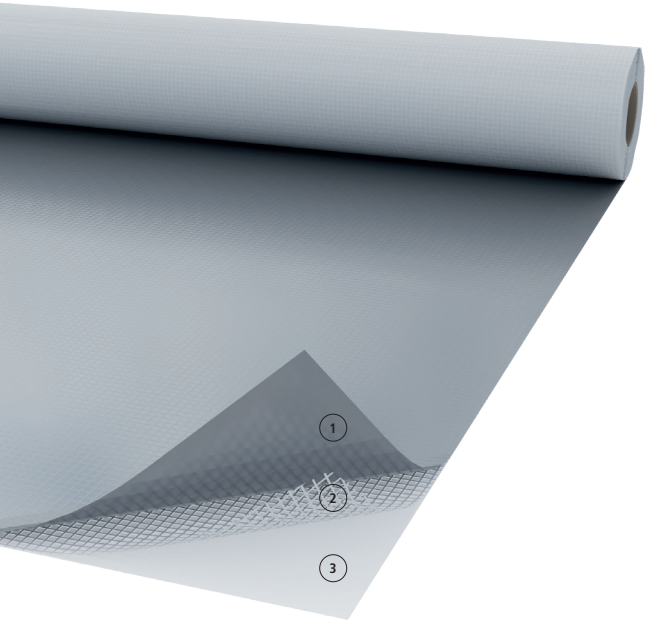

Koostis:

1. Alumiiniumkile
2. Polüestervõrgust armatuur
3. PE kile

Omadused:

Klassifikatsioon:

Tehnilised andmed

Materjal		**Armatuuriga PE.Alu**
Värvus		**Alumiinium**
Kasutamine PV paneelide all		**-**
Mass pinnaühiku kohta	EN 1849-2	**170 g/m²**
Paksus		**0,30 mm**
Sd väärtus	EN ISO 12572	**200 m**
Veeauru läbilaskvus	EN ISO 12572	**~ 0,2 g/m²/24 h**
Veesammas	EN 20811	**-**
Paduvihmakatse	TU Berlin	**-**
Veekindlus	EN 13984	**sooritatud**
Tõmbetugevus MD/CD*	EN 12311-1	**290/260 N/50 mm**
Pikenemine MD/CD*	EN 12311-1	**15/15%**
Rebenemiskindlus MD/CD*	EN 12310-1	**180/180 N**
Tulepüsivusklass	EN 13501-1	**E**
UV-kindlus		**-**
Temperatuurikindlus		**–40/+80 °C**

Koodid ja mõõdud

Kood	Kood TOP SK	Laius (m)	Pikkus (m)	Kogus kaubaalusel (m²)
02064008	-	1,5	50	3000

*MD = pikisuunaline CD = ristsuunaline

Riwega Srl ei vastuta toodete hooletu ja ebakorrektse kasutamisega tekitatud kahjude eest