


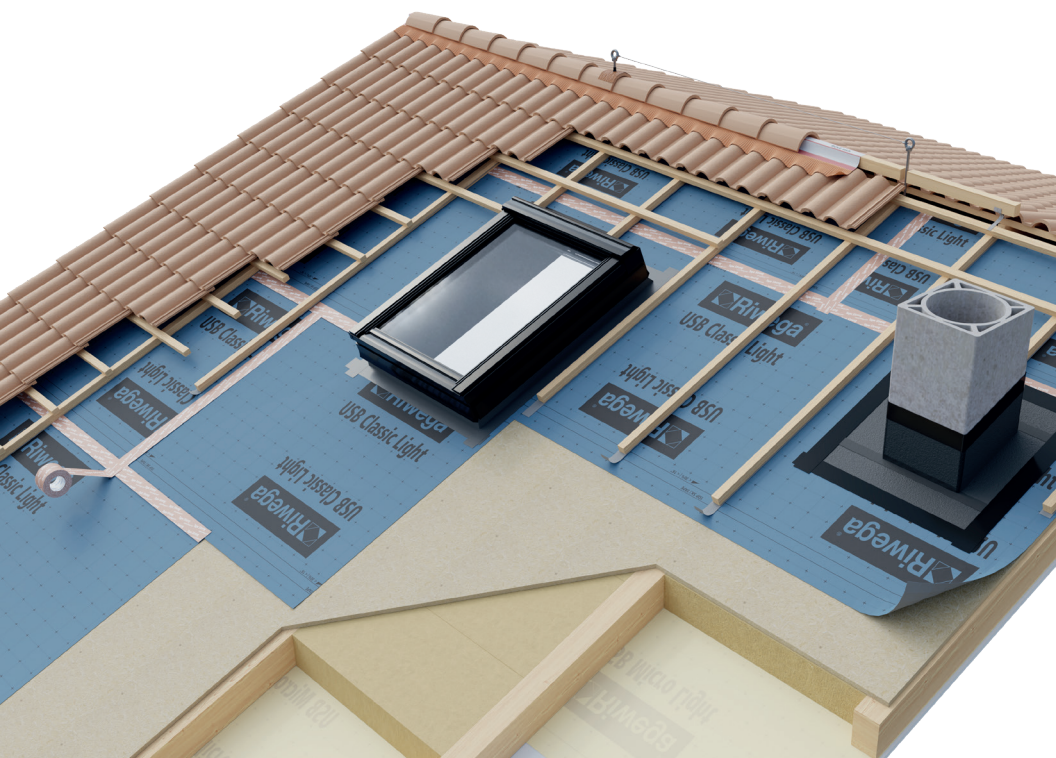

KIIRE ÜLEVAADE: EELISED


Kõige kergem katuse, kõige
vastupidavam seinte jaoks

- Väga hea õhuringlusega
veekindel membraan
- Optimaalne jõudlus, garantii
15 aastat tänu uuele UV10
Bikom kilele
- Ideaalne ventilatsiooniga
fassaadide tuulekindluse
tagamiseks
- Soovitatakse katustele
kaldega üle 30%
- Libisemiskindel
mittepeegeldav pind

Omadused:



Klassifikatsioon:

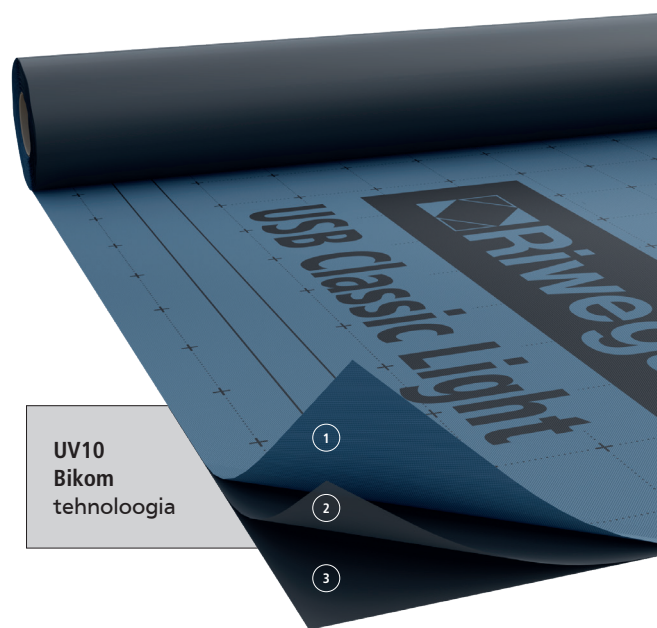

UV10
Bikom
tehnoloogia

Tehnilised andmed		
Materjal	PP-komposiitmaterjal	
Kile	UV10 Bikom	
Värvus	Helesinine	
Kasutamine PV paneelide all	EI	
Mass pinnaühiku kohta	EN 1849-2	155 g/m ²
Paksus		0,75 mm
Sd väärtus	EN ISO 12572	0,07 m
Veeauru läbilaskvus	EN ISO 12572	~ 500 g/m ² /24 h
Veesammas	EN 20811	>400 cm
Paduvihmakatse	TU Berlin	sooritatud
Vee läbivoolukindlus	EN 1928 (Met. A)	W1
Tõmbetugevus MD/CD*	EN 12311-1	290/225 N/50 mm
Pikenemine MD/CD*	EN 12311-1	65/90%
Rebenemiskindlus MD/CD*	EN 12310-1	170/200 N
Tulepüsivusklass	EN 13501-1	E
UV-kindlus		6 kuud
Temperatuurikindlus		-40/+100 °C

*MD = pikisuunaline CD = ristsuunaline

**3 m versioon saadaval tellimisel

Riwega Srl ei vastuta toodete hooletu ja ebakorrektses kasutamises tekitatud kahjude eest

Koostis:

UV-kindel mittemärguv PP kaitsekiht ①

Kile UV10 Bikom, monoliitne, elastne ②

PP kaitsekiht ③

Koodid ja mõõdud

Kood	Kood TOP SK	Laius (m)	Pikkus (m)	Kogus kaubaalusel (m ²)
02010140	020201501	1,5	50	1500